


# МАКСИМАЛЬНО ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВАШЕЙ ПОЧВЫ



ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

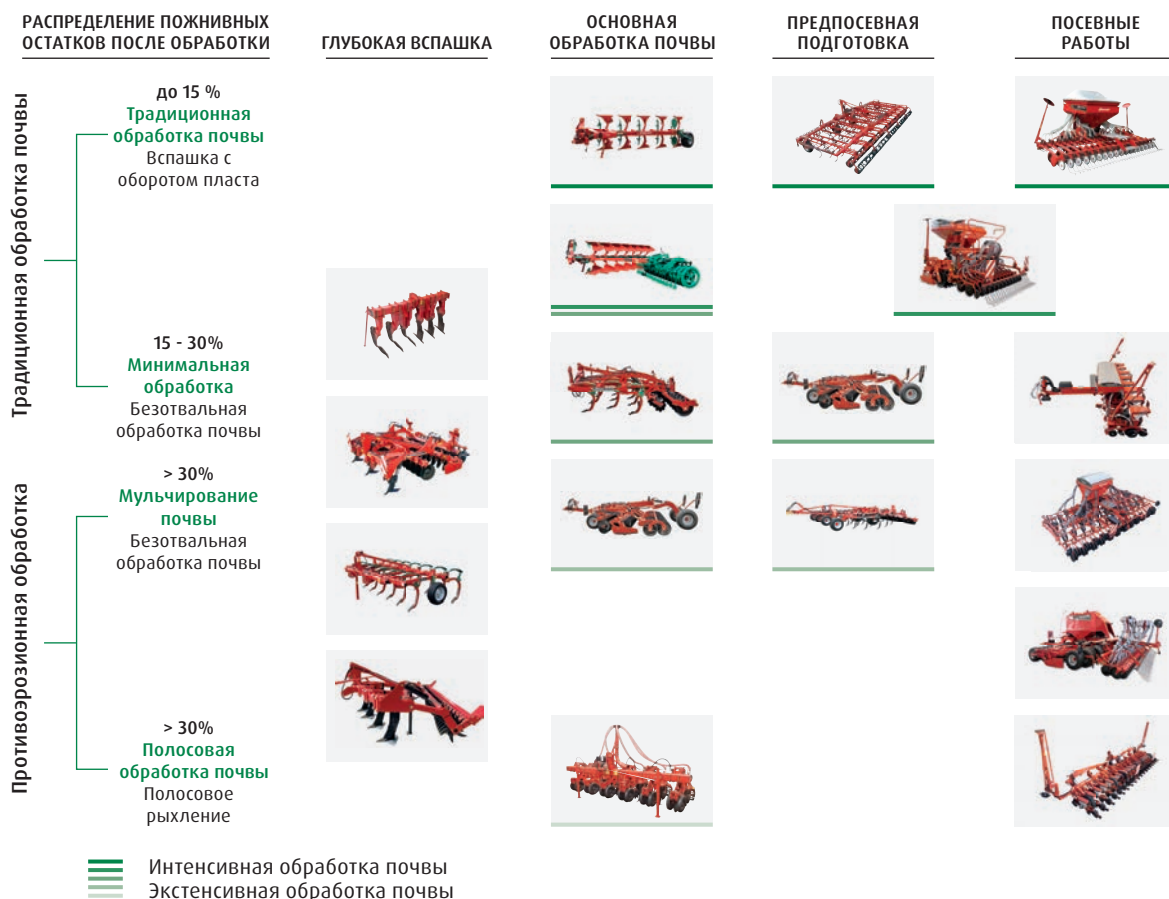

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Kverneland Solvo 1042
Рама	Жесткое крепление
Рабочая ширина (м)	4,2
Клиренс (см)	70
Размер рамы (мм)	150x150x10
<b>Стойки</b>	
Стойка	Pro-Lift
Количество стоек (шт.)	7
Расстояние между стойками (см)	60
Максимальная рабочая глубина (см)	50
Защита стоек от перегрузки	Срезной болт
Усилия срабатывания защиты (кг)	5200
<b>Другое оборудование</b>	
Зубчатый прикатывающий каток	Ø 570 мм
Рекомендуемая мин. мощность трактора (л.с.)	от 300
Вес (кг)	2500



WHEN FARMING MEANS BUSINESS  
ru.kverneland.com

SOLVO  
ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ KVERNELAND




## ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ ВАШЕЙ ПОЧВЫ

Kverneland Solvo — глубокорыхлитель, который позволяет почве дышать, обеспечивая **рыхление без оборота пласта**.

Уплотнение почвы отрицательно влияет на урожайность. Оно опасно тем, что уплотнённые нижние слои препятствуют росту корней растений, нарушают воздухообмен и снижают влагонакопительные свойства почвы. Чем дольше затягивать устранение проблемы, тем труднее восстановить плодородие почвы.

Глубокорыхлитель Kverneland Solvo **восстанавливает агрофизическое состояние земли**.

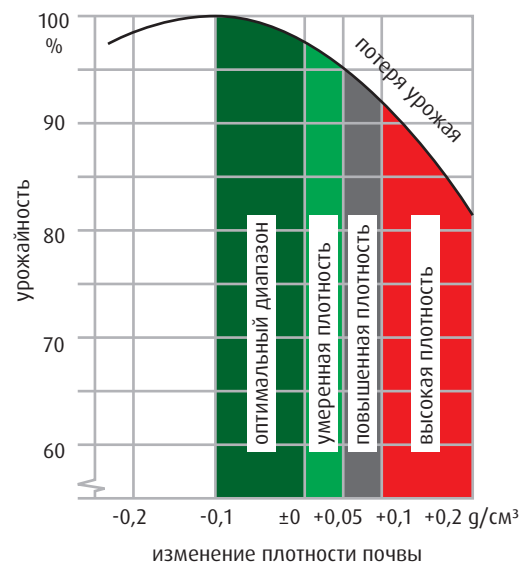

## МИНИМАЛЬНОЕ НАРУШЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ПОЧВЫ



Ширина захвата: 4,2 м

Глубокорыхлитель Kverneland Solvo **решает проблему уплотнения почвы**, восстанавливая её структуру и увеличивая урожайность культур. Обработка глубиной до 50 см, выполненная стойками Pro-Lift со срезным болтом, **возвращает почве естественную пористую структуру** и облегчает развитие корневой системы растений.

Подходит для тракторов мощностью от 300 л.с., обеспечивает качественную обработку глубиной до 50 см и эффективен даже в тяжёлых почвенных условиях.

### V-образная рама

Мощная V-образная рама с сечением 150×150×10 мм и высоким клиренсом 70 см обеспечивает надежную работу машины.

Регулируемые крепления стоек позволяют при необходимости изменить междурядье.



## СТОЙКИ PRO-LIFT ПРИПОДНИМАЮТ СЛОИ ПОЧВЫ И РАЗРЫХЛЯЮТ ОТЛИЧНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ ТВЕРДОЙ ПОЧВЫ



Стойки Pro-Lift глубокорыхлителя Kverneland Solvo выполнены из высокопрочной стали Hardox 500, что обеспечивает ей **исключительную износостойкость и долгий срок эксплуатации**.

Использование минимального количества изнашиваемых деталей способствует снижению эксплуатационных затрат и сокращает расходы на обслуживание техники.

Максимальная глубина 50 см



### ЗАДНИЙ КАТОК

1

Глубокорыхлитель оборудован массивным зубчатым катком диаметром 570 мм, который производит эффективное крошение почвы, а также поддерживает заданную глубину обработки.

2

Винтообразное расположение зубьев дает равномерное распределение нагрузки и обеспечивает плавное прохождение потока почвы.

3

Каток дополнительно оснащён чистиками, предотвращающими налипание почвы. Гидравлическая система регулировки позволяет точно настраивать необходимую глубину обработки.

4

В катке установлены высоконадежные, не требующие обслуживания подшипники с пятикромочным уплотнением, что позволяет сократить затраты.